

PEDROTTI GRAUDU KALTES

Eiropā plašākais recirkulācijas kalšu klāsts graudiem un eļļas kultūrām.

6 sēriju "Pedrotti" kalšu modifikācijas, kur katra piedāvā dažādu ietilpību un papildaprīkojumu ar vairāk nekā 50 variācijas iespējām.

Plašs papildu aprīkojuma klāsts, kas ietver putekļu un sīko daļu nosūcējus - attīrītājus, siltummaiņus, pilnībā vai daļēji automātiska vadības sistēma, automātiskā eļļošana ar elektronisku kontroli un regulēšanu, ārējā sieta un centrālā gliemežtransportiera hidrauliska pacelšana.

Mobilā vai stacionārā izpildījumā. Ar traktora PTO vai elektromotora piedziņu. Dīzeļdegvielas vai gāzes degli.

Speciāla sērija pārbraucieniem pa lielceļiem aprīkota ar apgaismojumu un bremzēm.

- Ietilpība no 4,2 līdz 57 tonnām.
- Kaltēšanas jauda no 18 līdz 400 tonnām / diennaktī.
- Kaltēšanas efektivitāte 5% mitruma stundā.

EIROPĀ VISVAIRĀK PĀRDOTĀS,
PAZĪSTAMAS VISĀ PASAULĒ.

- Ar vairāk kā 30 gadu pieredzi.
- Iekšējais un ārējais siets izgatavots no nerūsējoša Inox tērauda.
- Viendabīgs produkcijas kaltēšanas process.
- Augstas veiktspējas ventilatori. Darbojas ar ļoti zemu trokšņu līmeni.
- Augstas izturības šasijs, masīva mehānika. Augstas kvalitātes gultņi (SKF).
- Izgatavota atbilstoši "CE" mehāniskajām, elektriskajām un drošības specifikācijām.
- Plaša daudzpusība strādājot ar jebkura veida labību, ieskaitot, sojas pupiņas, eļļas rapsi, saulespuķu sēklas, zirņus, pupas utt.
- Pilnībā neatkarīga iekārta.
- Elektroniskas un mehāniskas drošības ierīces.
- Zems degvielas patēriņš.
- Degkameras ir izgatavotas no atermiska Inox tērauda un ir termoizolētas.
- Ekskluzīvs degvielas degļu dizains ar dubultu vai trīskāršu automātisko aizsardzību.
- Sašķidrinātas gāzes, dabas gāzes un dīzeļdegvielas degļi.
- Plaša papildaprīkojuma izvēle, graudu attīrītāji, produkcijas izkraušana pa veidni vai gliemežtransportieri, dzesēšanas tvertnes, iespēja izveidot specializētus rāmjus pēc individuālām prasībām.


Graudu kaltes darbības shēma

Darbības princips:

- Labība
- Auksts gaiss
- Karsts gaiss
- Izplūdes gaiss


Apzīmējumi:

1. Kurtuve
2. Siltummainis
3. Izplūdes gāzu caurule
4. Degkamera
5. Ventilators

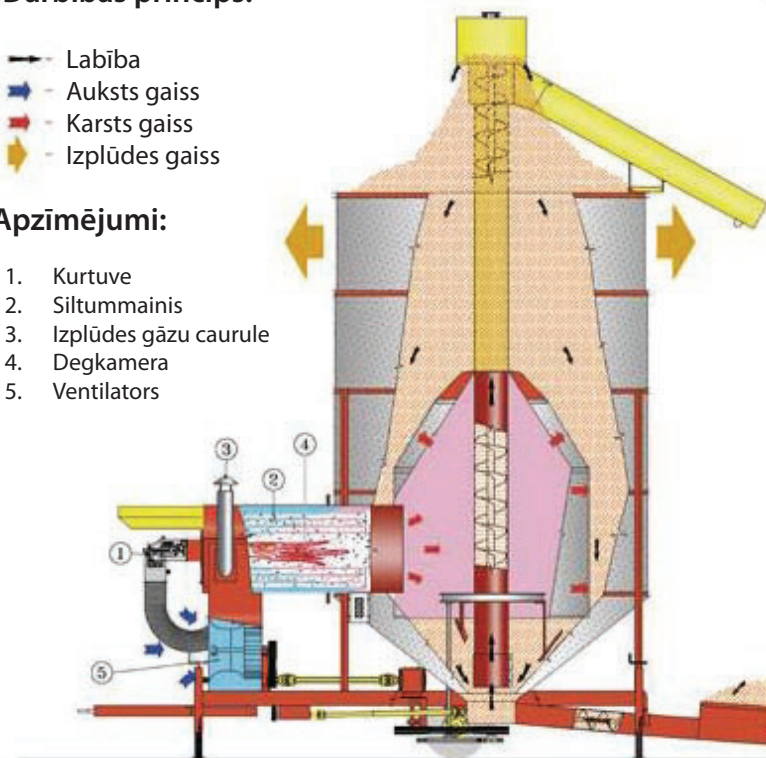


Mobilā vai stacionārā izpildījumā

Modelis Basic 50

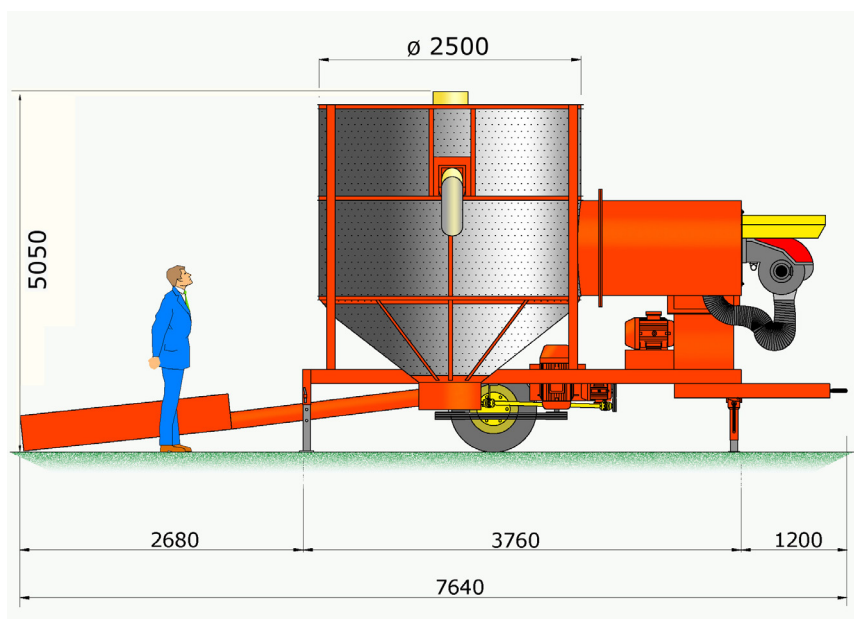

Modelis XL420

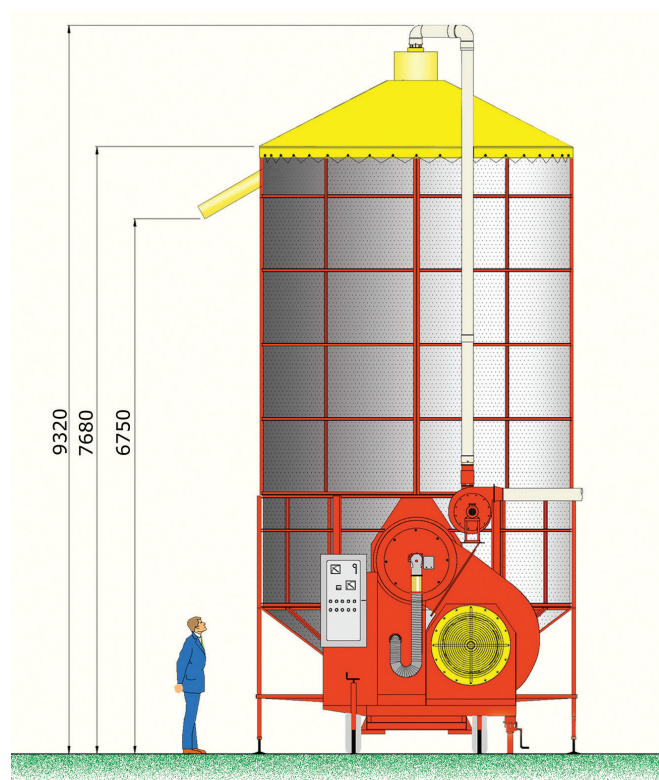

“Basic” sērija

Modelis	Augstums transporta pozīcijā (m)	Augstums darba pozīcijā (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta pozīcijā (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda Kw (PTO Zs)	Kaltes tilpums m ³ (tonnas)*	Kaltēšanas jauda (tonnas/diennakti)
Basic 35	Nav teleskopisks	4,1	2,05	5,9 (4,6)	2750	9	5,5 (4,2)	18
Basic 50	Nav teleskopisks	5,05	2,5	7,65 (4,95)	2920	13 (35)	8,5 (6,5)	30
Basic 90	Nav teleskopisks	5,95	2,5	7,65 (4,95)	3090	15 (50)	12 (9,1)	56
Basic 100	4,1	6,6	2,5	7,7 (5)	3140	18 (50)	14 (10,6)	70
Basic 120	4,1	7,1	2,5	7,7 (5)	3290	18 (50)	17 (13,0)	100
Basic 140	Nav teleskopisks	6,55	3	7,75 (5,35)	3800	30 (65)	19 (14,5)	130

“Super” sērija

Modelis	Augstums transporta pozīcijā (m)	Augstums darba pozīcijā (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta pozīcijā (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda Kw (PTO Zs)	Kaltes tilpums m ³ (tonnas)*	Kaltēšanas jauda (tonnas/diennakti)
Super 100	4,1	6,6	2,5	7,7 (5,05)	3750	23 (65)	14 (10,6)	80
Super 120	4,1	7,1	2,5	7,70 (5,05)	3800	23 (65)	17 (12,9)	110
Super 160	4,2	7,05	3	7,65 (5,35)	4100	35 (70)	23 (17,5)	130

“Middle” sērija

Modelis	Augstums transporta pozīcijā (m)	Augstums darba pozīcijā (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta pozīcijā (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda Kw (PTO Zs)	Kaltes tilpums m ³ (tonnas)*	Kaltēšanas jauda (tonnas/diennakti)
MR 160	Nav teleskopisks	4,6	3,2	8,25 (6,25)	3800	35 (80)	22 (16,7)	130
MR 180	Nav teleskopisks	4,85	3,2	8,25 (6,25)	3950	35 (80)	24,5 (18,6)	150
Middle 160	4,65	7,25	3	7,90 (6,6)	4250	30 (70)	23 (17,5)	130
Middle 180	4,65	7,75	3	7,9 (6,6)	4320	35 (75)	26 (19,8)	150

“Large” sērija

Modelis	Augstums transporta pozīcijā (m)	Augstums darba pozīcijā (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta pozīcijā (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda Kw (PTO Zs)	Kaltes tilpums m ³ (tonnas)*	Kaltēšanas jauda (tonnas/diennakti)
Large 200	4,85	7,45	3,35	8,20 (6,85)	4690	35 (80)	28 (21,3)	170
Large 240	4,85	7,95	3,35	8,20 (6,85)	4780	35 (80)	34 (25,8)	200
Large 270	Nav teleskopisks	7,95	3,35	7,80 (4,95)	4890	40 (85)	38 (28,9)	220
Large 300	Nav teleskopisks	8,45	3,35	7,80 (5,80)	5000	45 (90)	40 (30,4)	240

“XL” sērija

Modelis	Augstums transporta pozīcijā (m)	Augstums darba pozīcijā (m)	Platums (m)	Kopējais garums darba un transporta pozīcijā (m)	Svars (kg)	Nepieciešamā jauda Kw (PTO Zs)	Kaltes tilpums m ³ (tonnas)*	Kaltēšanas jauda (tonnas/diennakti)
XL 330	Nav teleskopisks	7,95	4	9,2 (7,2)	7450	70 (130)	45 (34,2)	260
XL 350	Nav teleskopisks	8,4	4	9,2 (7,2)	7550	70 (130)	50 (38,0)	280
XLM 350	5,4	8,7	4	9,6 (8,8)	7600	70 (130)	50 (38,0)	280
XL 400	Nav teleskopisks	8,9	4	9,2 (7,2)	7750	70 (150)	57 (43,3)	320
XL 420	Nav teleskopisks	9,3	4	9,2 (7,2)	7900	70 (150)	60 (45,6)	330
XL 500	Nav teleskopisks	9,8	4,5	9,5 (7,5)	8600	90	75 (57,0)	400

* Par prēķina pamatu ir ņemta kviešu tilpummasa 760 kg/m³



SIA «AGRO-KAMARDE»

«Grantes», Gailišu pag, Bauskas nov., LV 3931

Tālrunis: 29455051, 26361631, 29483095,

fakss: 63923045.

e-pasts: agro@agrokamarde.lv